CV Out: Steuerspannungsausgang, die beiden Buchsen sind als »Mini-Multiple« ausgelegt, um parallel 2 Ziele gleichzeitig steuern zu können. Die Spannung beträgt grundsätzlich zwischen -10 V und +10 V, wird sich in der Praxis aber aufgrund der Justierung des Moduls im positiven Bereich bewegen.
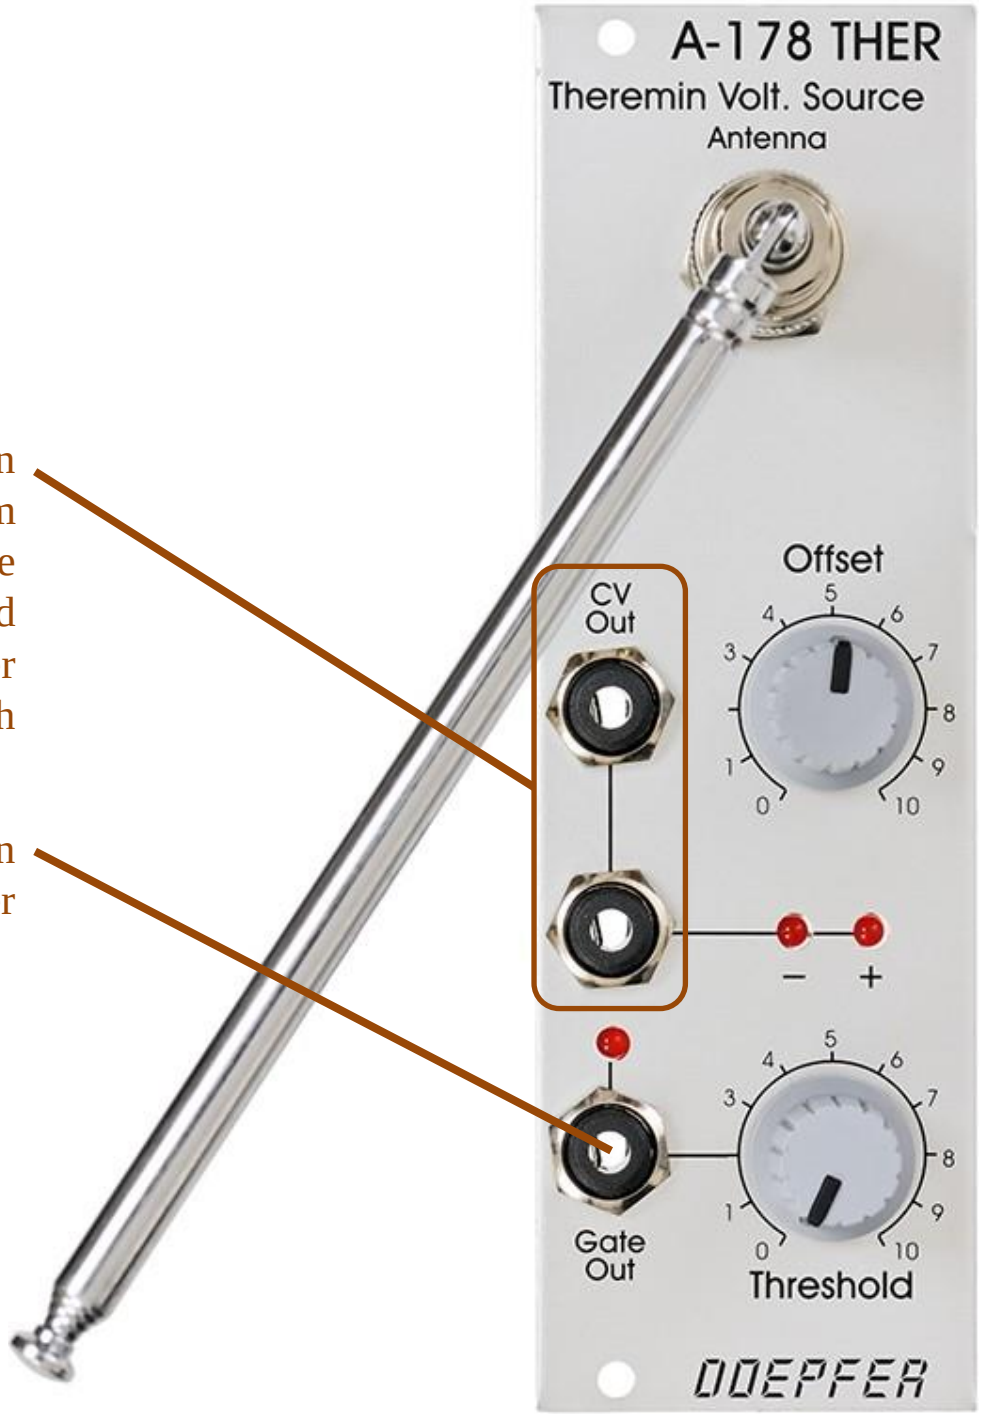
Gate Out: Bei Überschreiten eines einstellbaren Schwellwerts (Regler »Threshold«) wird an dieser Buchse ein Gatesignal ausgegeben.