


A-152 Addressed T&H/Switch

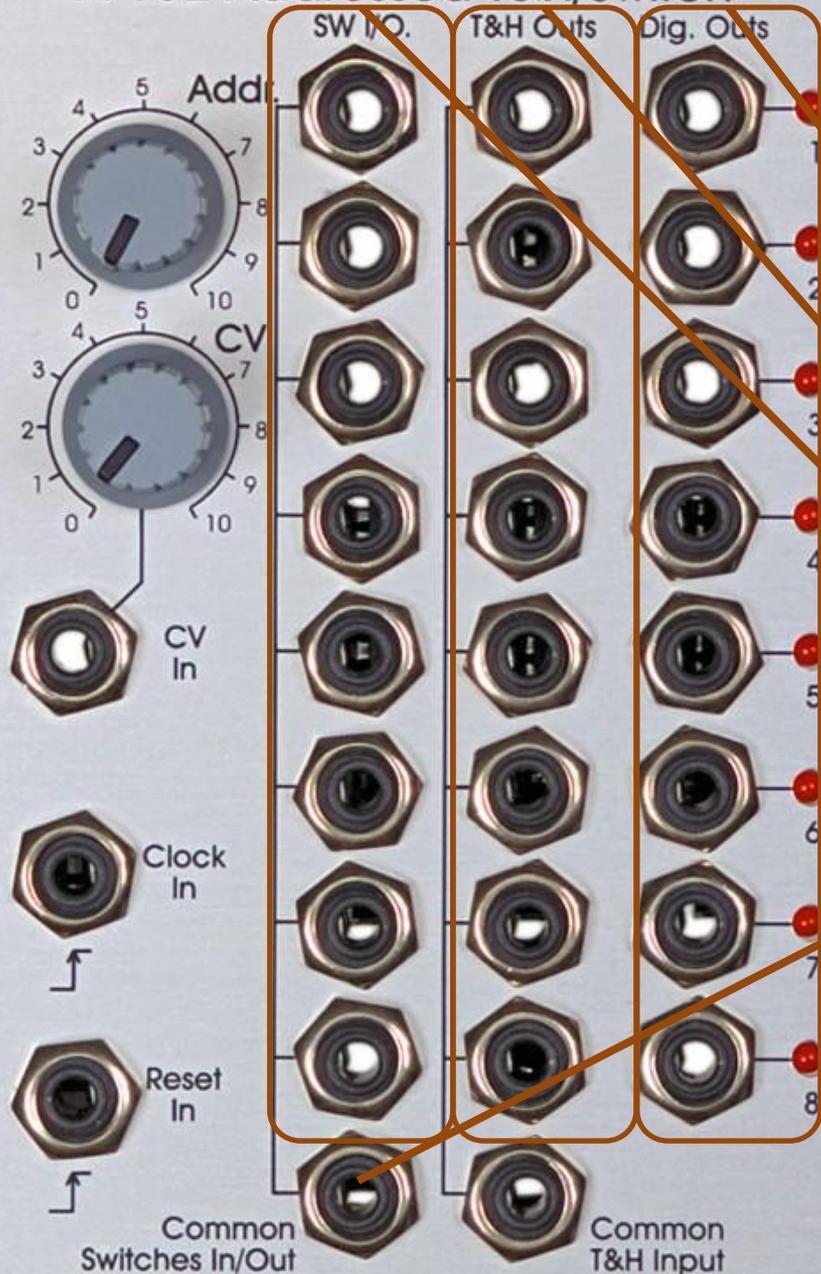

Dig Outs 1 bis 8: Gate-Ausgänge, die bei aktiver Stufe ein Gatesignal ausgeben, bei inaktiver Stufe 0V.

T&H Outs: Ausgänge für das Track & Hold Submodul.

SW I/O 1 bis 8: Ein- oder Ausgänge für Audiosignale oder Steuerspannungen. Per Triggersignal (Eingang »Clock In«) können die 8 »SW I/O«-Buchsen der Reihe nach mit der »O/I«-Buchse verbunden werden. Per Steuerspannung (Eingang »CV In«) auch in beliebiger Reihenfolge.

Common Switches In/Out: Aus- oder Eingang für Audiosignale oder Steuerspannungen. Per Triggersignal oder Steuerspannung wird intern mit einer der 8 »SW I/O«-Buchsen verbunden.

DOEPFER