Trig 1 – Trig 3: Trigger-Ausgang für die Spur »Trig. 1«. Triggersignale werden mit einer LED angezeigt. Genau betrachtet handelt es sich auch bei »Trig 1« bis »Trig 3« um echte Gatesignale: Die Länge der Gates wird durch die Länge des Clocksignals am Eingang »Step« definiert.

Gate: Gateausgang für die Spur »Gate«. Gatesignale werden mit einer LED angezeigt. Da die Gatesignale genau so lange dauern wie ein Schritt, werden zwei aufeinander folgende Gates immer zu einem einzigen verschmelzen und starten z.B. einen ADSR auch nur einmal!

Pre Out (separat für obere und untere Spur): Ausgang für die obere bzw. untere Steuerspannungs-Spur. Die Signale liegen hier unbearbeitet vor, d.h. stets alle 8 Schritte ohne Auswahl einzelner Schritte mittels S&H-Funktion und ohne Glättung durch die »Glide«-Funktion. *Nur für die untere Spur:* Hier wird das am jeweils aktiven Eingang anliegende Signal (Audio oder CV) ausgegeben.
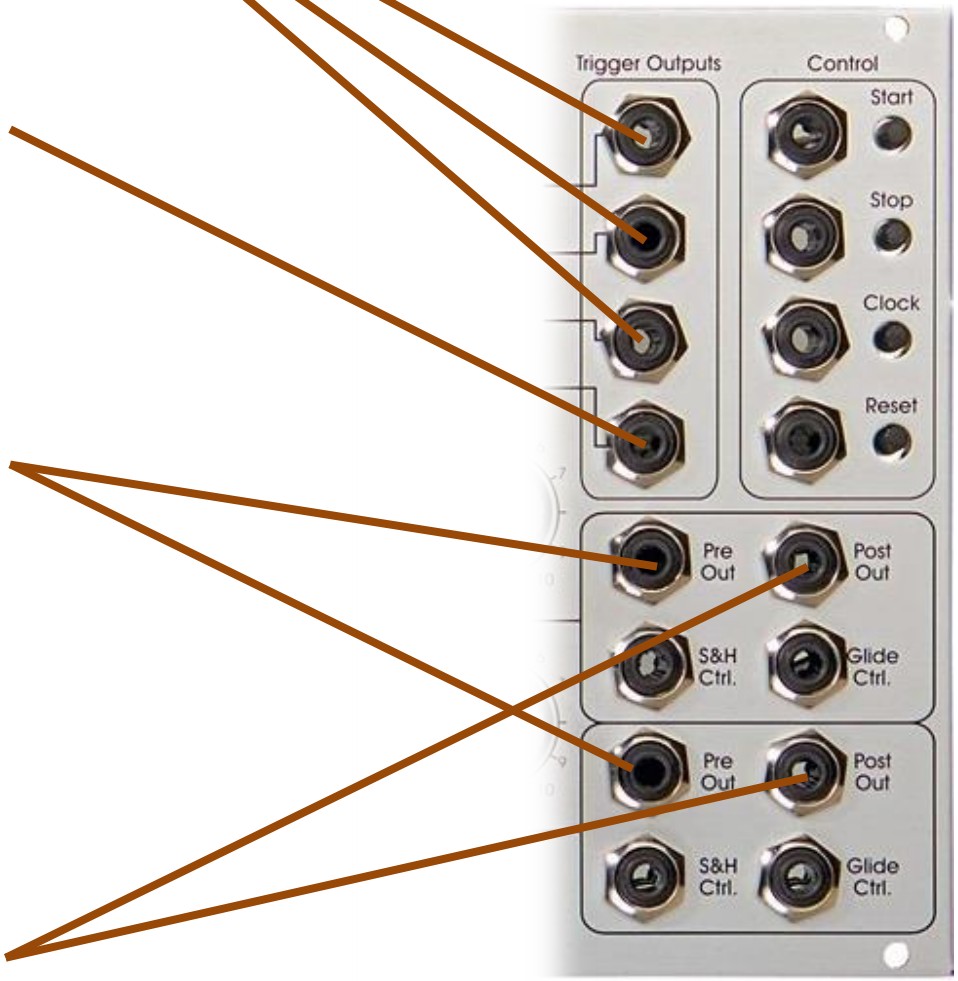
Post Out (separat für obere und untere Spur): Wie Pre Out, aber mit Auswahl einzelner Schritte durch die S&H-Funktion, sowie durch die »Glide«-Funktion geglättet vor. Audiosignale der unteren Spur analog zum »Pre Out«.